



Einbauanleitung Lichtschutzblende für ICE4

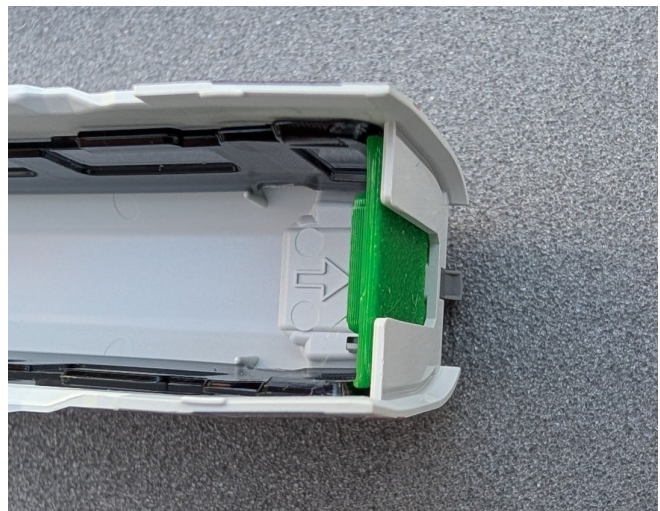

Es gibt zwei unterschiedliche Typen von Lichtschutzblenden, eins für Wagenenden mit Dachgärten (kleiner, in den Fotos grün) und eins für Wagenenden ohne Dachgärten (zwei Flügelchen oben, in den Fotos rot). Da es unterschiedliche Varianten des ICEs gibt, kann es sein, dass am Ende Lichtschutzblenden übrig bleibt.

- Öffnen Sie das Gehäuse gemäß der Anleitung von KATO wie zum Einbau der Innenbeleuchtung.
- Schieben die Lichtschutzblende vorsichtig am Gehäuse des Wagenendes zwischen Kopfteil und Fenstereinsatz, bis sie ganz oben ist.

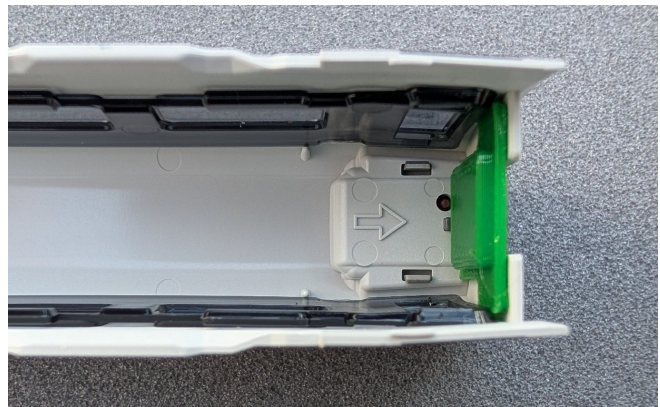

- Setzen Sie anschließend das Gehäuse gemäß Anleitung wieder zusammen. Tipp: Achten Sie auf die Pfeile im inneren Gehäusedach und halten Sie den Wagen auf dem Kopf, damit die Lichtschutzblende nicht verrutscht.